

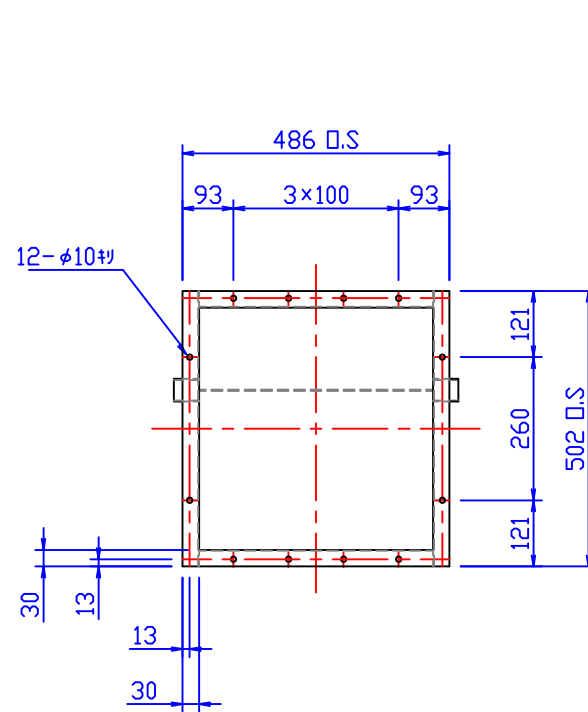




- 1) メンテナンスには構造物が無いように施工する事。
- 2) ドレン配管を必ず接続する事。

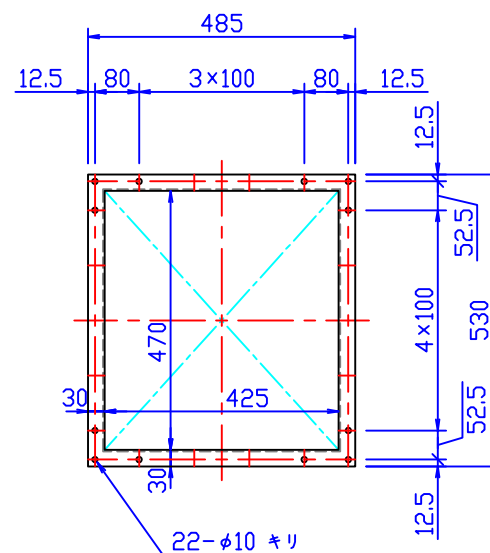

A-A矢視；本体固定用ボルト位置

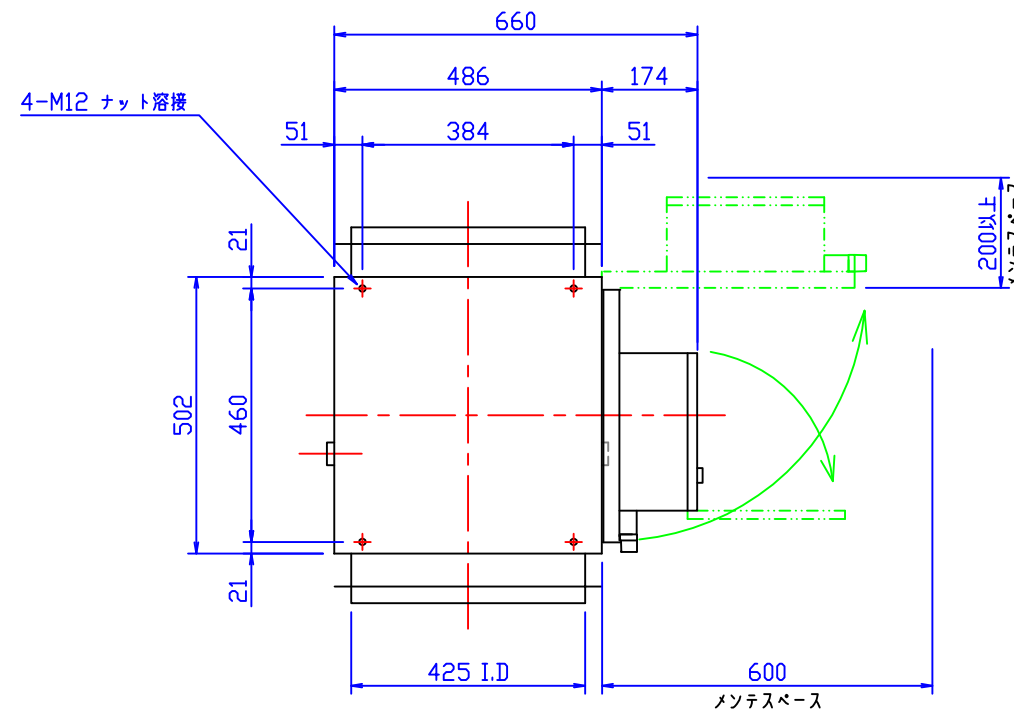


フランジ寸法

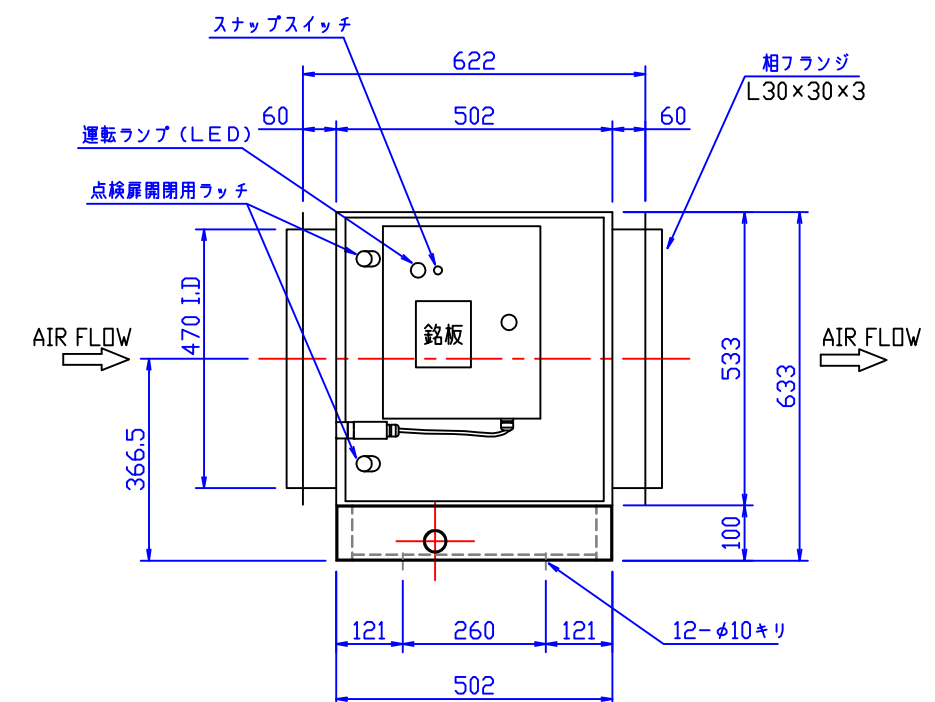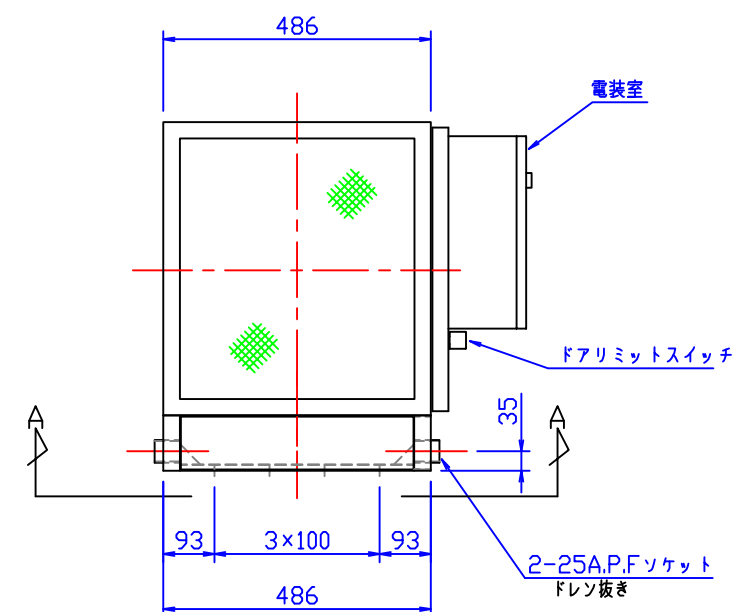

仕 様

型 式	SH-PP-11D (正ドラ)
電 源	単相 AC200V 50/60Hz
消 費 電 力	75W (MAX)
風 量	30m ³ /min
圧 力 損 失	98Pa
質 量	69kg

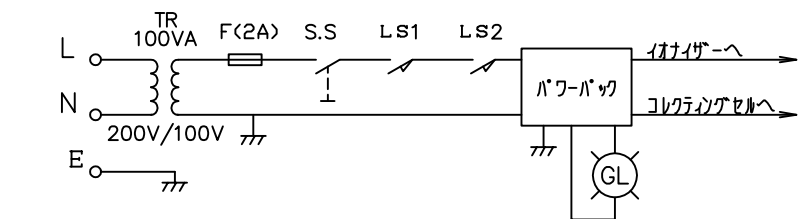

※入力電源がAC100Vの場合は、こちらの回路になります。

