





本装置設置上の注意

- 1) メンテスペースには構造物が無いように施工する事。
- 2) ドレン配管を必ず接続する事。

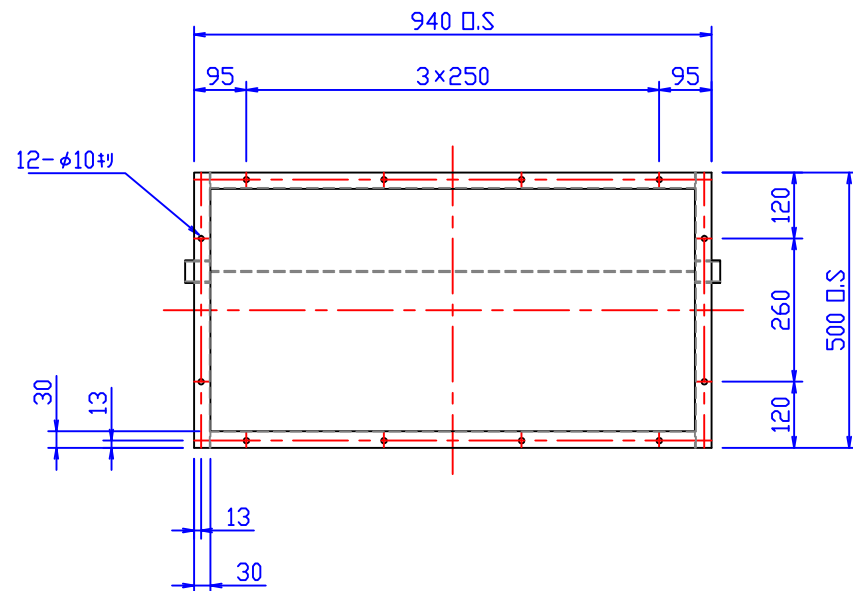


A-A矢視；本体固定用ボルト位置


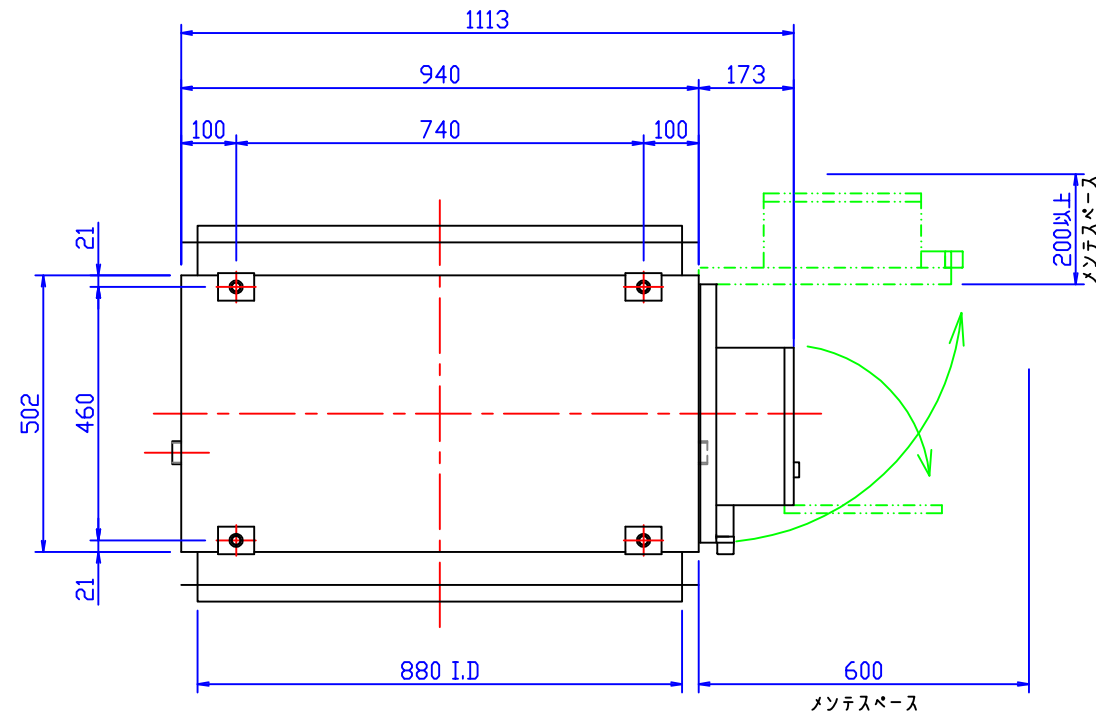


仕様

型 式	SH-PP-12D (正ドア)
電 源	単相 AC200V 50/60Hz
消 費 電 力	75W (MAX)
風 量	60m ³ /min
圧 力 損 失	98Pa (10mmAq)
質 量	105kg
付 属 品	吊形防振ゴム (RF-50S) × 4個

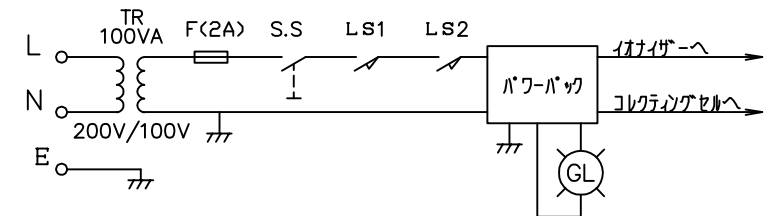

※入力電源がAC100Vの場合は、こちらの回路になります。

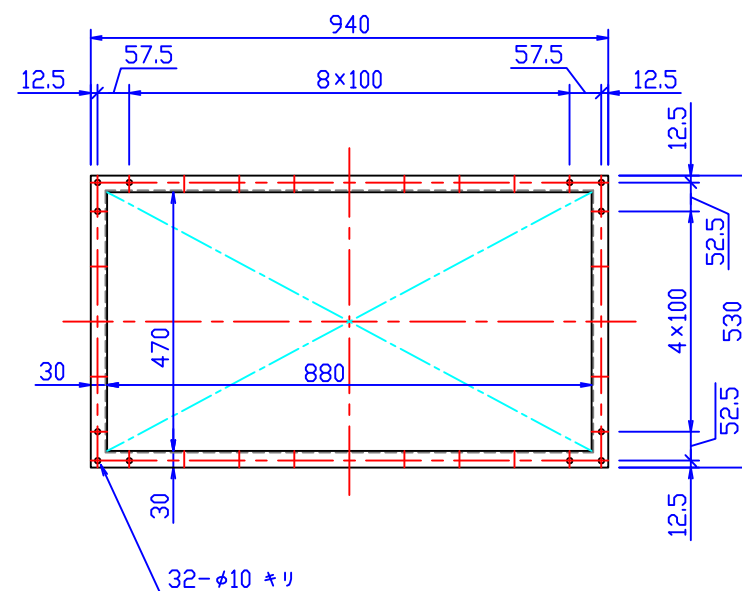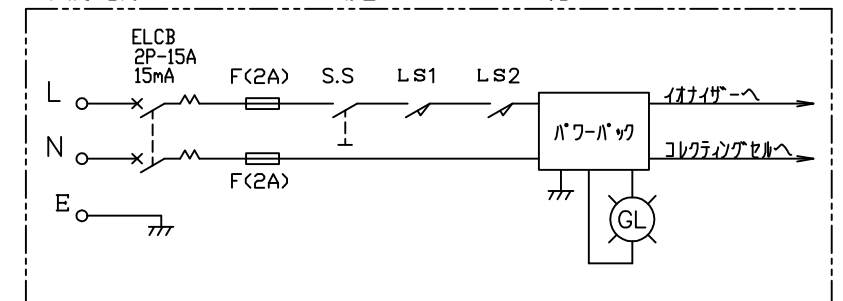

フランジ寸法

