


仕 様

型 式	SH-PP-22D (逆ドア)
電 源	単相 AC200V 50/60Hz
消 費 電 力	150W (MAX)
風 量	120m ³ /min
圧 力 損 失	98Pa (10mmAq)
質 量	210kg

本装置設置上の注意

- 1) メンテスペースには構造物が無いように施工する事。
- 2) ドレン配管を必ず接続する事。

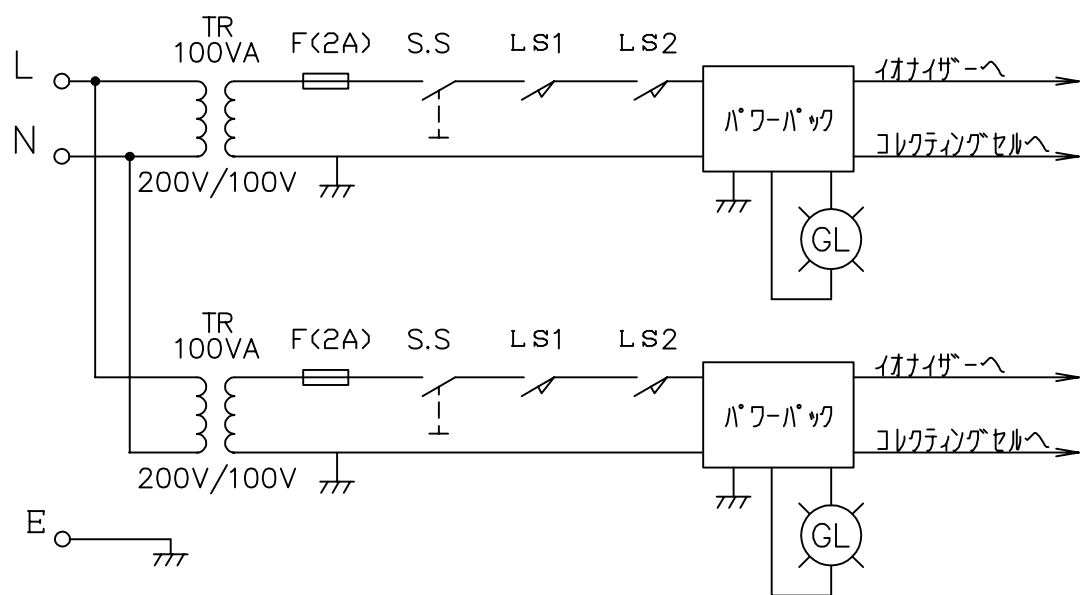

※入力電源がAC100Vの場合は、こちらの回路になります。






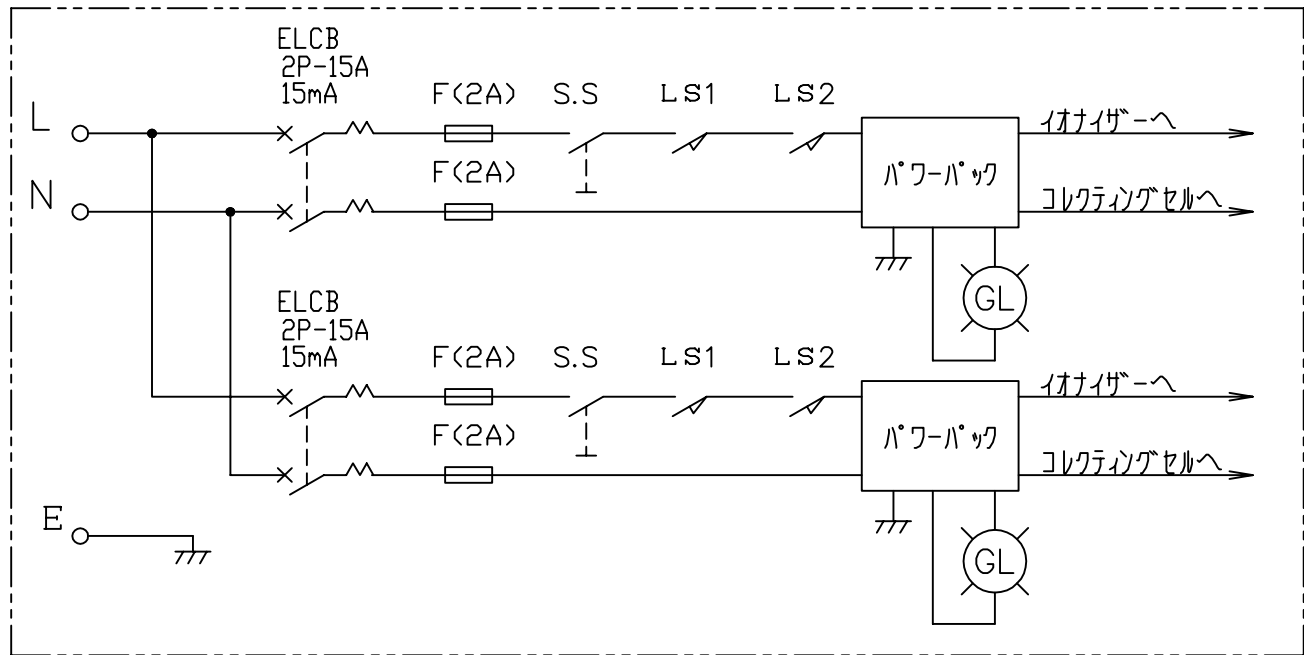


図 面 来 歴

1 '14.11/6日、フランジのボルトピッチを変更。

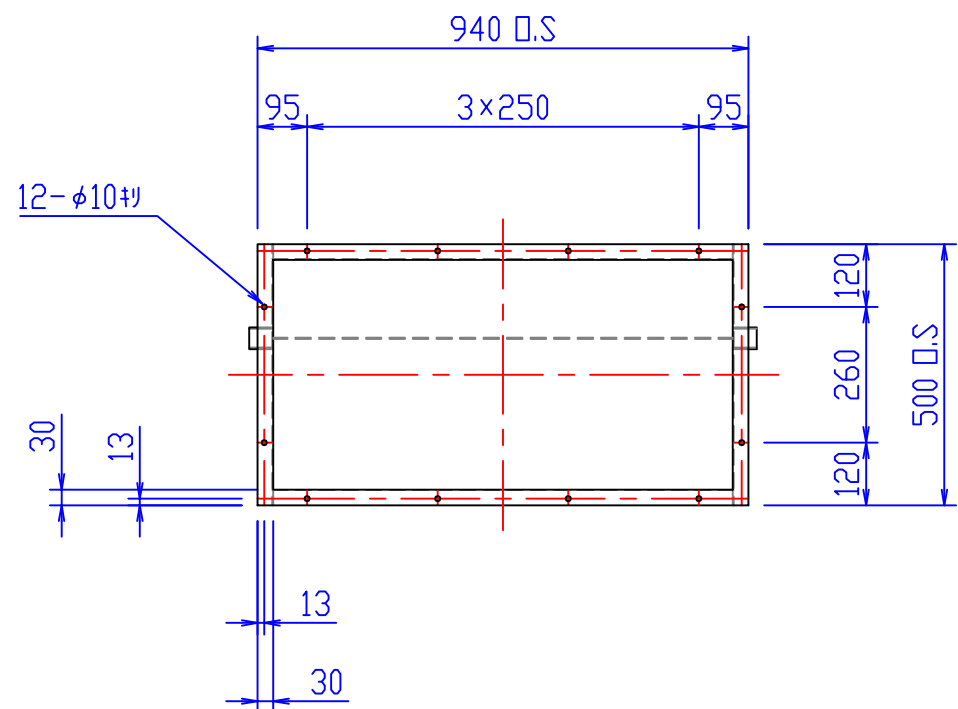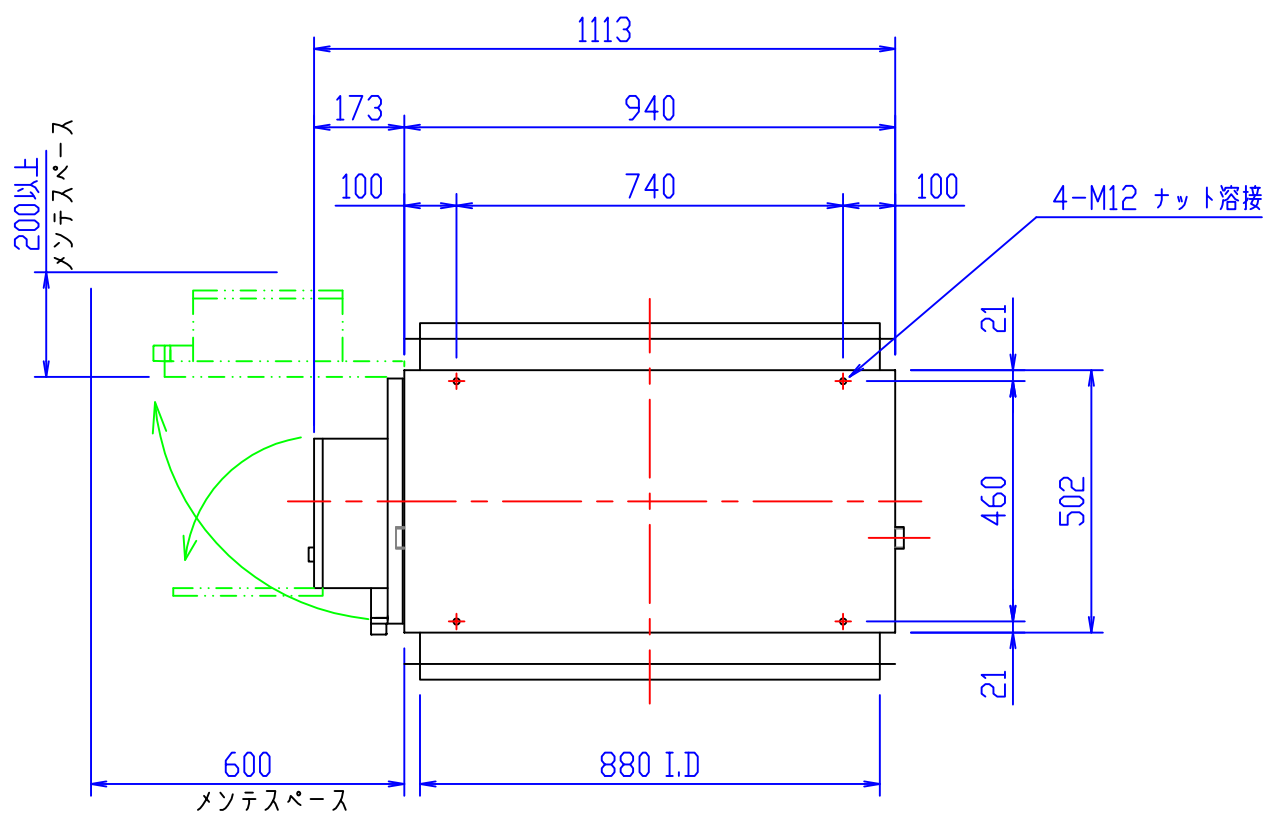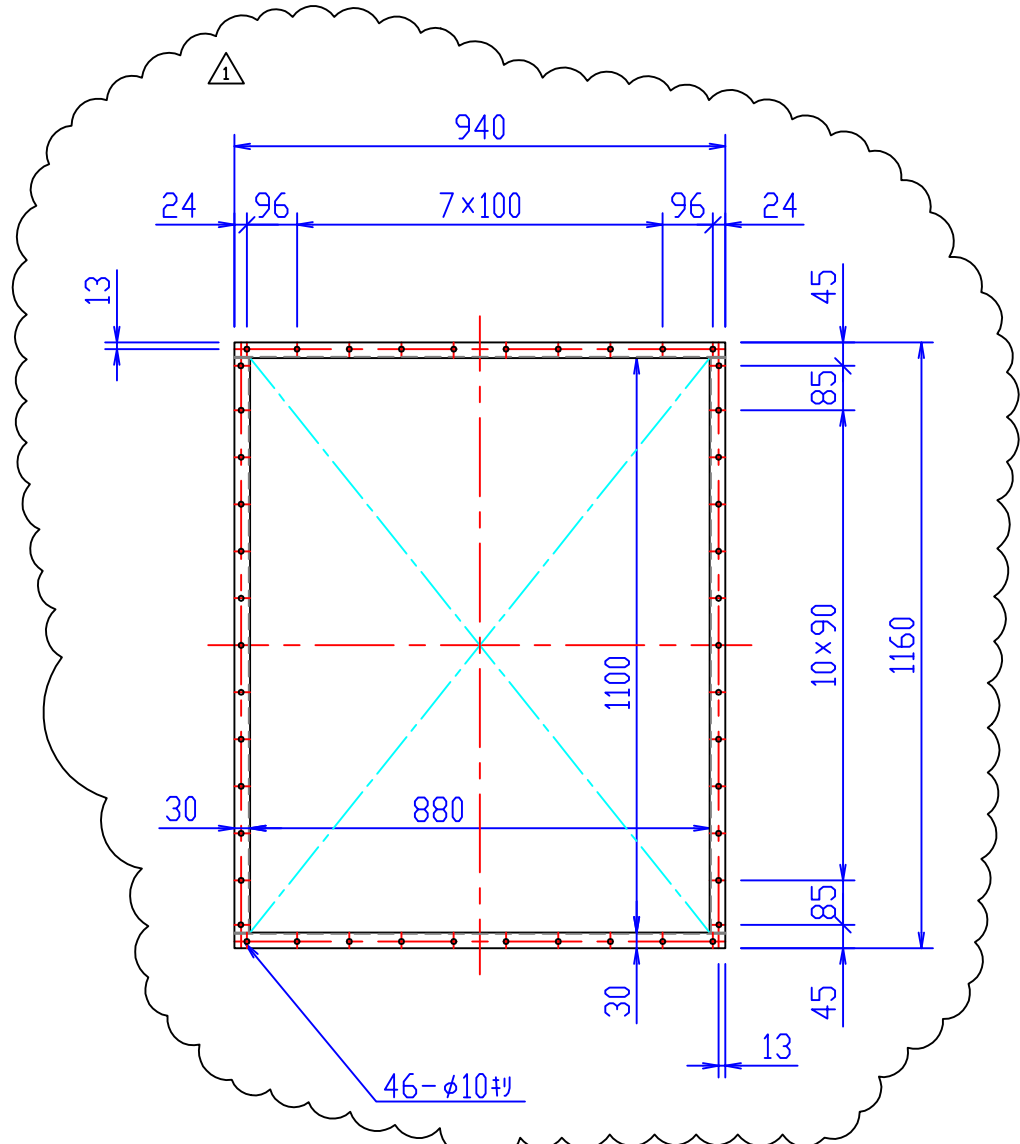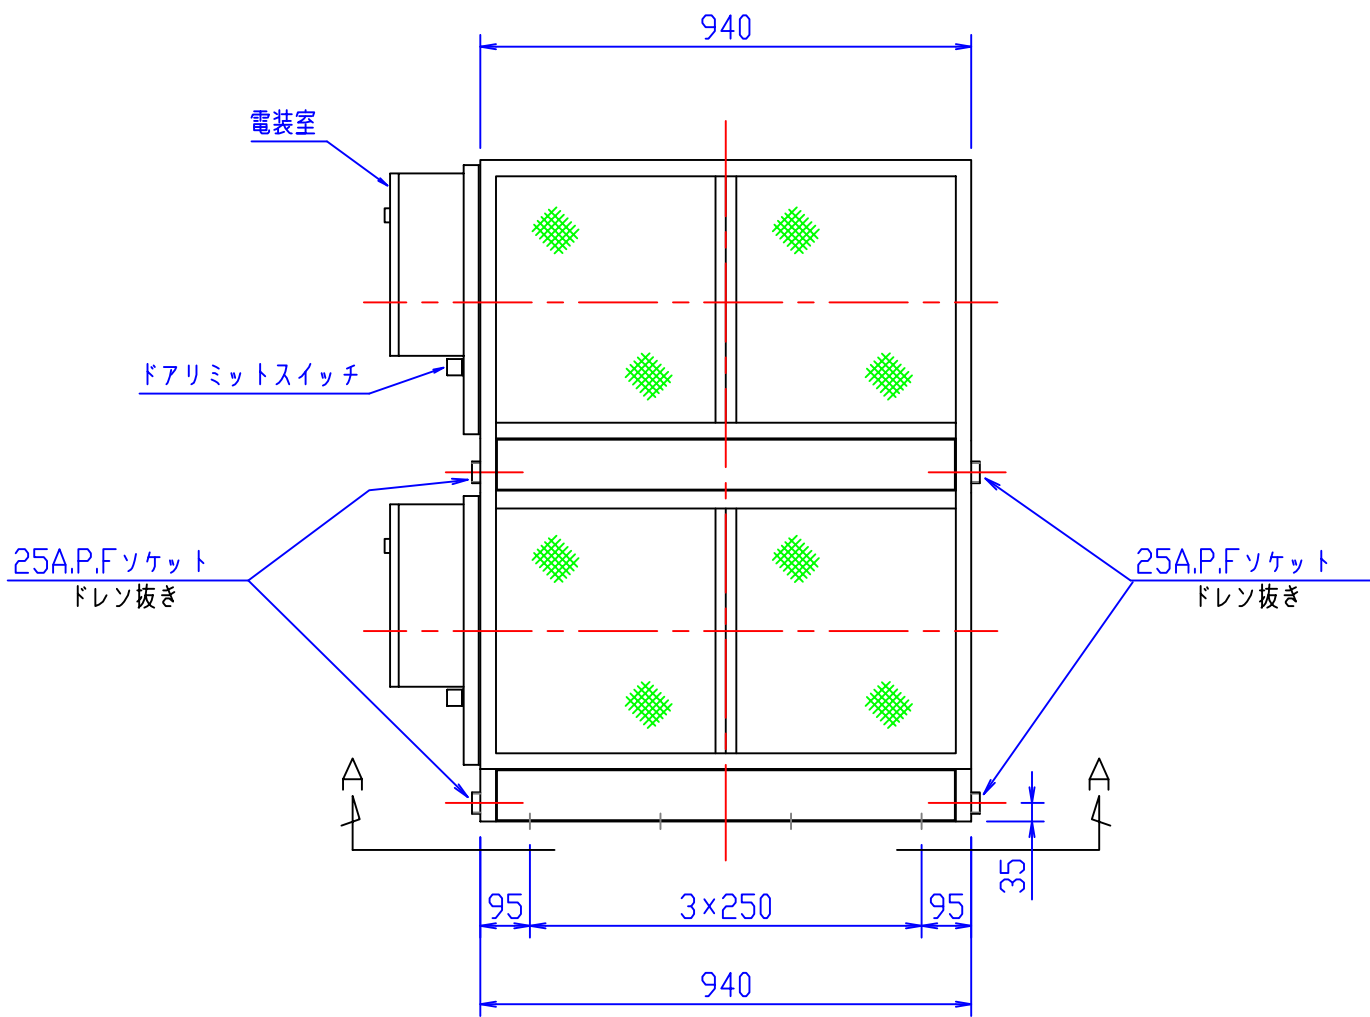

A-A矢視：本体固定用ボルト位置

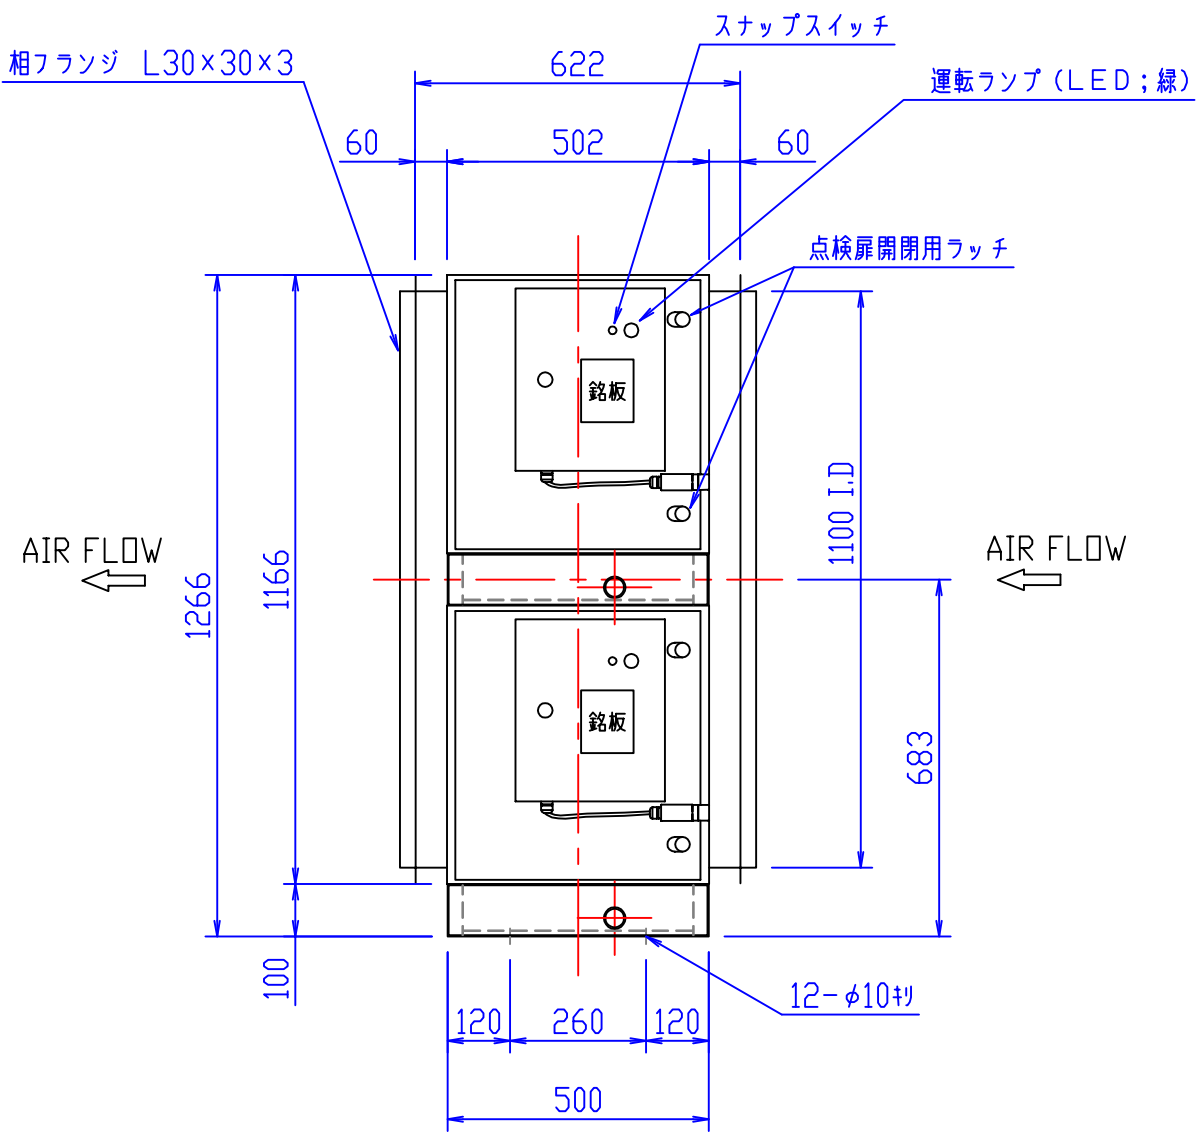

フランジ寸法図