



本装置設置上の注意

1) メンテスペースには構造物が無いように施工する事。



2) ドレン配管を必ず接続する事。

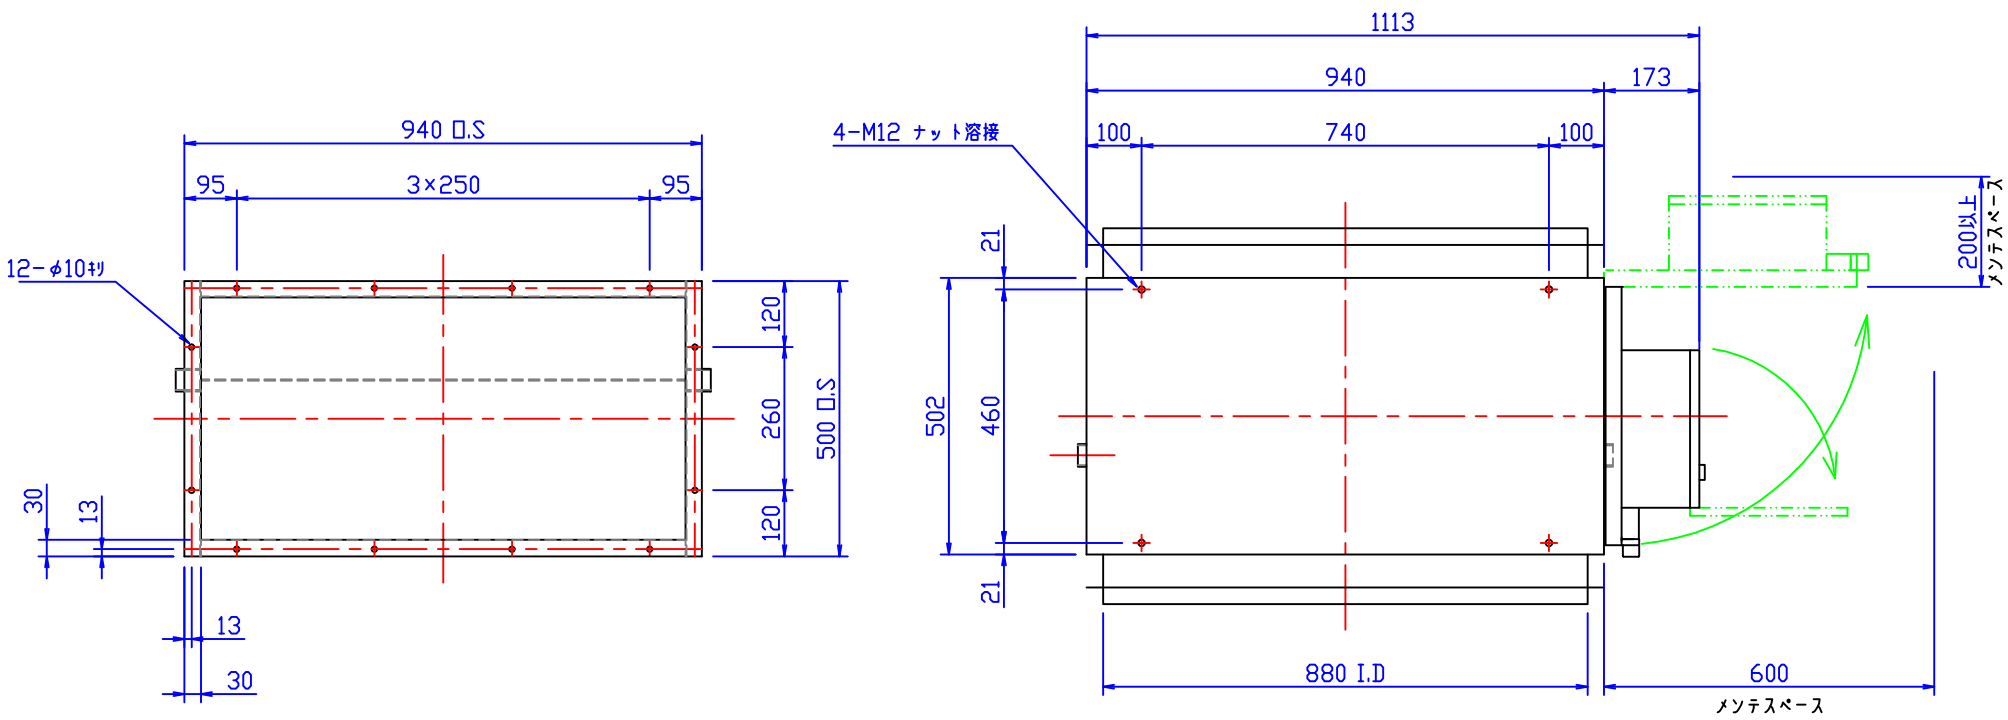

A-A矢視；本体固定用ボルト位置

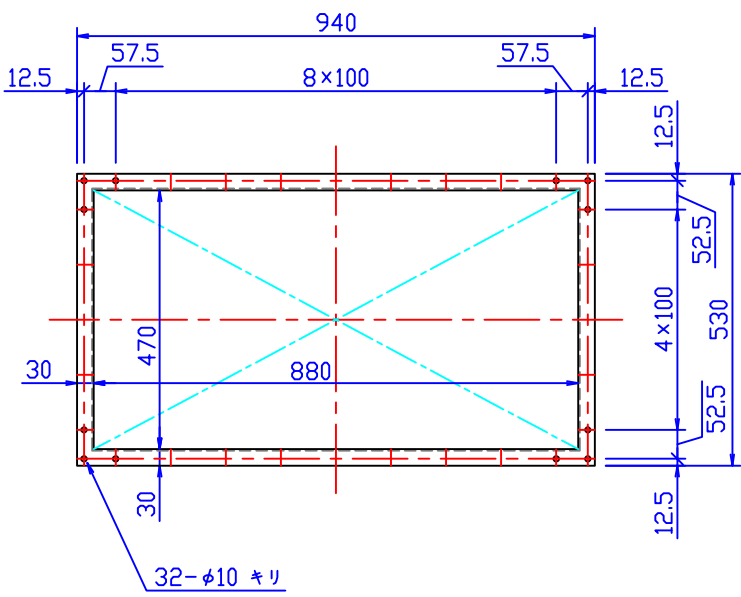


フランジ寸法

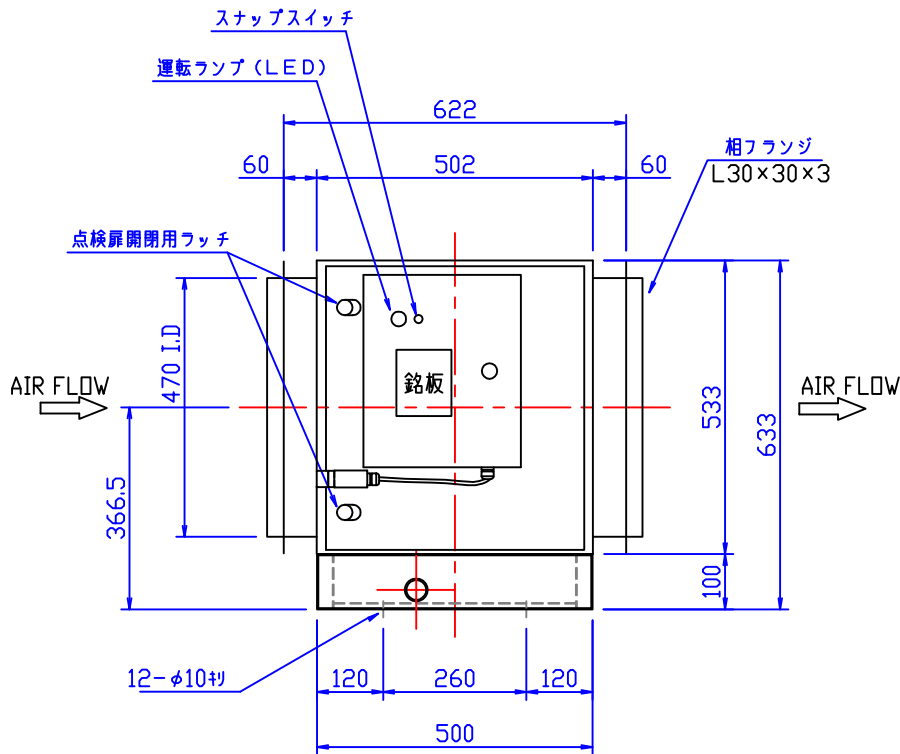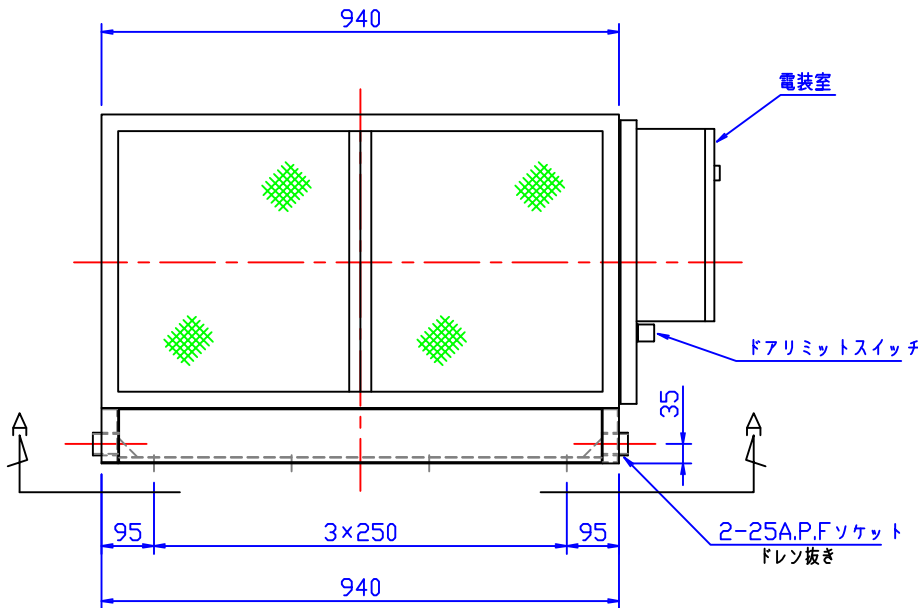

仕様

型式	SH-PP-12D (正ドア)
電源	単相 AC200V 50/60Hz
消費電力	75W (MAX)
風量	60m ³ /min
圧力損失	98Pa (10mmAq)
質量	105kg

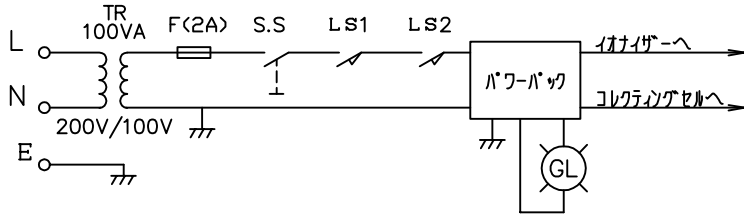

※入力電源がAC100Vの場合は、こちらの回路になります。

