


仕 様



型 式	SH-PP-22D (正ドア)
電 源	単相 AC200V 50/60Hz
消 費 電 力	150W (MAX)
風 量	120m ³ /min
圧 力 損 失	98Pa (10mmAq)
質 量	210kg

本装置設置上の注意



- 1) メンテスベースには構造物が無いように施工する事。
- 2) ドレン配管を必ず接続する事。

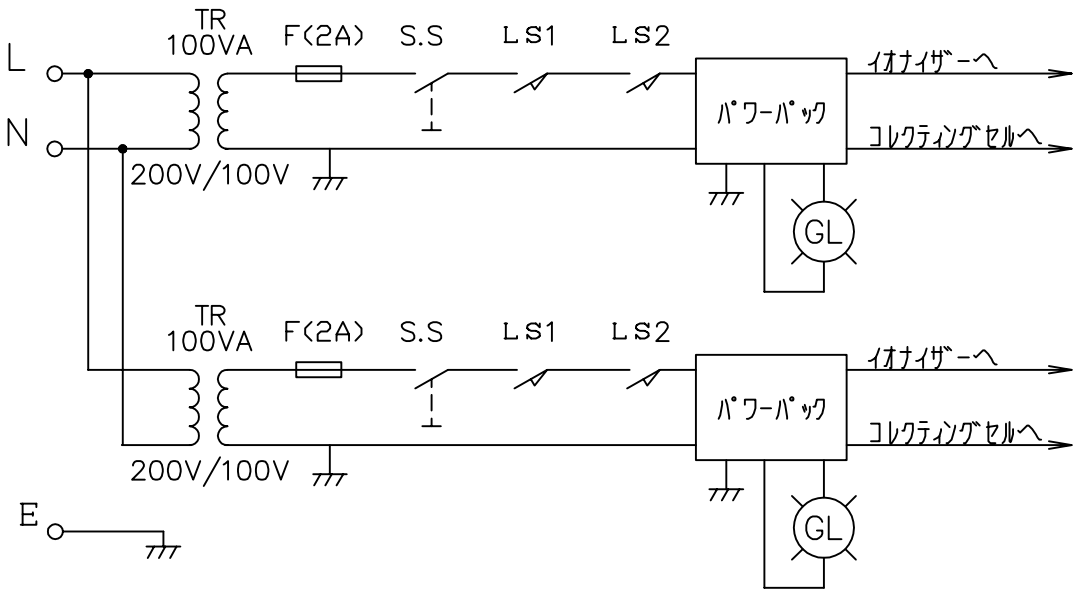

※入力電源がAC100Vの場合は、こちらの回路になります。

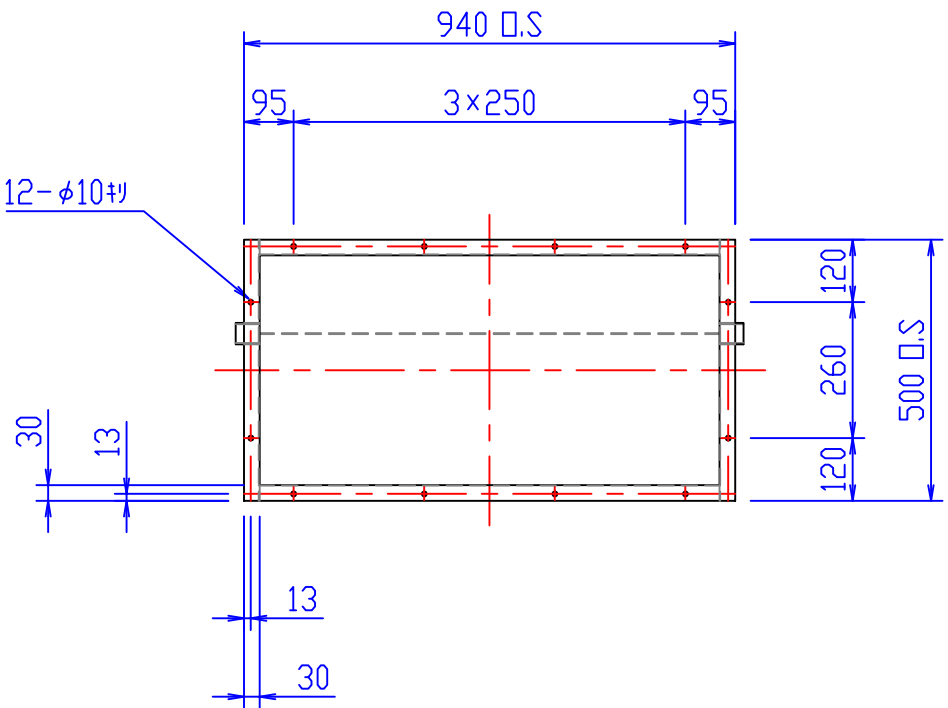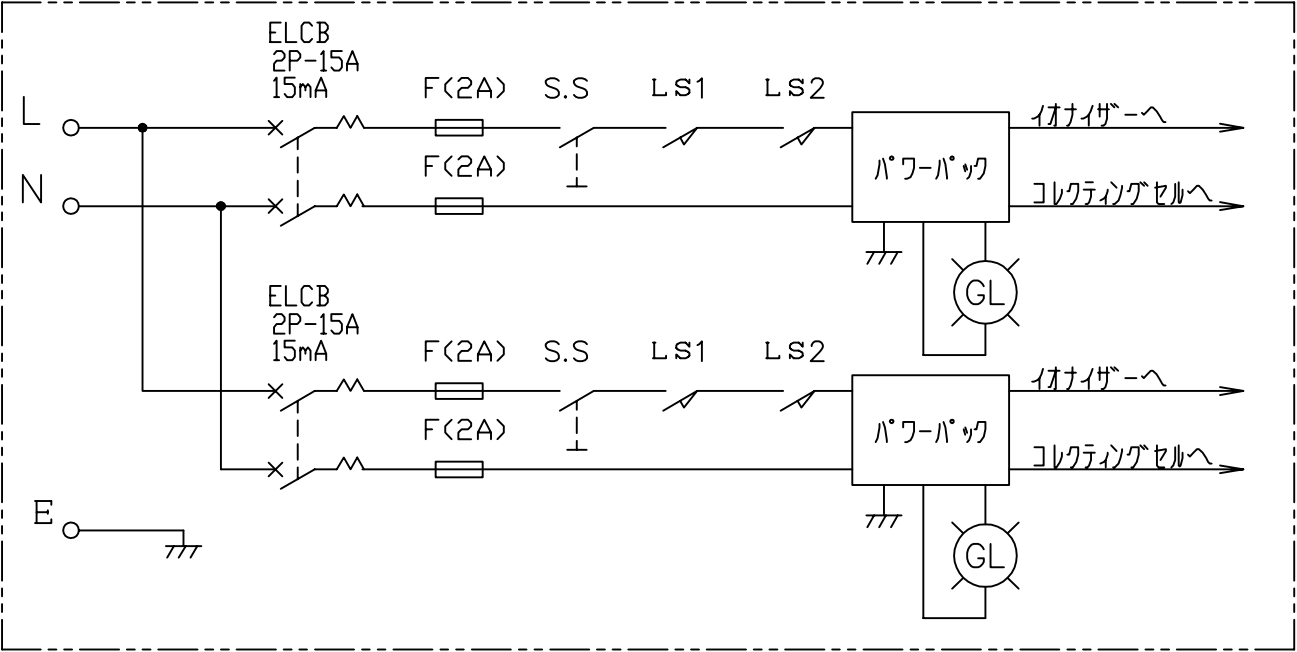

A-A矢視；本体固定用ボルト位置

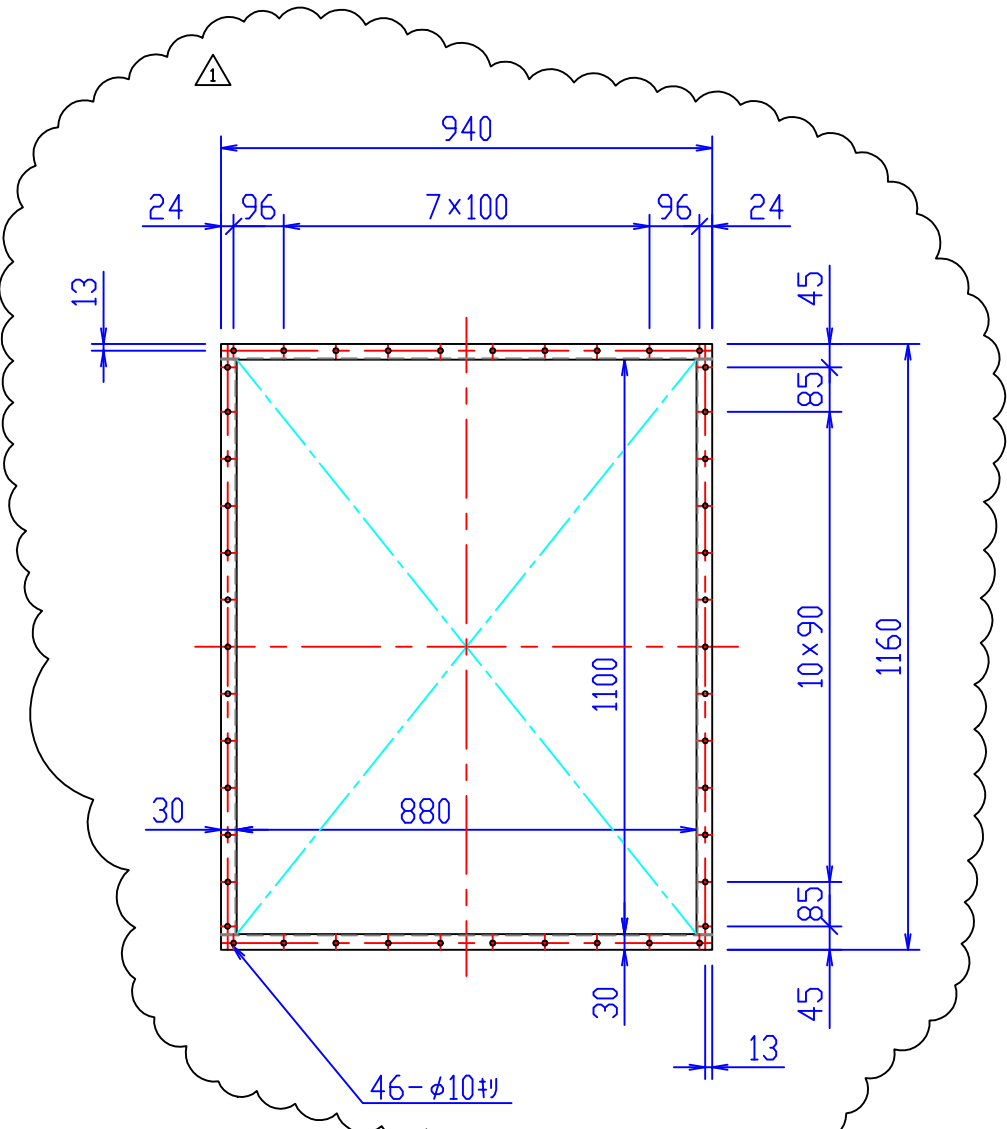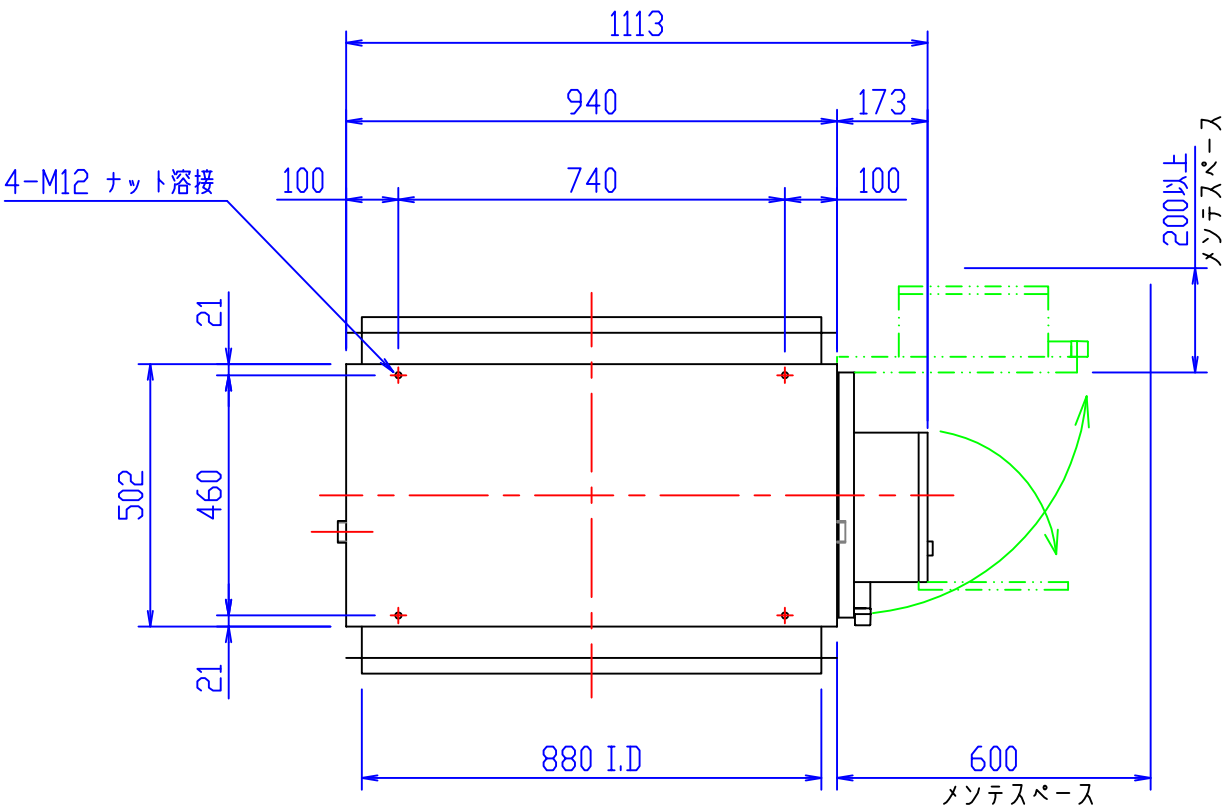

フランジ寸法図

